

طفاضة

مدفأة غاز وكهرباء
استطاعة 2000 واط

GH417




كتيب التشغيل

يجب قراءة كتيب التشغيل بعناية واتباع جميع التعليمات

تعليمات التشغيل

- 1 - قم بإخراج المدفأة من الكرتونة بعناية واحتفظ بالكرتونة لحفظ المدفأة بها غير موسمها .
- 2 - تأكد من أن صمام المدفأة وضع الإطفاء أو الإغلاق .
- 3 - قم بتوصيل الخرطوم بين إسطوانة الغاز ومنظم الغاز .
- 4 - قم بتوصيل المدفأة مأخذ الكهرباء .
- 5 - من الأفضل عدم استخدام أي مأخذ كهربائي مشترك مع أي جهاز آخر .

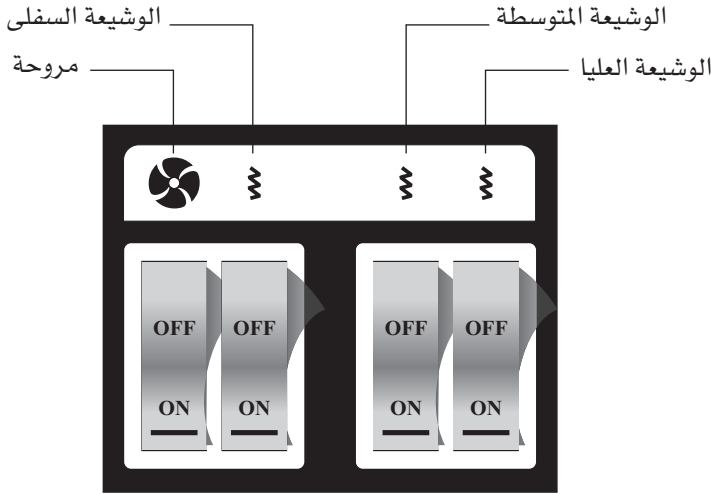

التحكم بدرجة حرارة السخان


- قم بوصل الفيش في المأخذ الكهربائي ثم قم بتشغيل زر المروحة  لدفع الهواء المنبعث من مدفأة الغاز.
- لتحديد مستوى التدفئة التي تريدها اضغط زر الوشية المناسب.

ملاحظة:

يستخدم التوربين لتبريد مجموعة التدفئة (الغاز والكهرباء).

التعليمات الخاصة بالغاز


- 1 - للوحة التسخين (الفخّارات) ثلاث مستويات:
المستوى الأدنى وهي الوضعية رقم 2 والمستوى الأعلى بالوضعية رقم 3 والمستوى
المتوسط بالوضعية رقم 4 .




وضعية رقم 4



وضعية رقم 3



وضعية رقم 2



وضعية رقم 1

- 2 - مكان وضع اسطوانة الغاز الجزء الخلفي من المدفأة، ويتم إحكامها بواسطة
المربط المعدني الموجود مع المدفأة.

التشغيل

- 1 - اضغط على زر التحكم لمدة 20 ثانية مع تدوير المفتاح باتجاه الوضعية رقم 1
فتكون الشعلة قد اشتعلت ثم أدر المفتاح على الوضعية رقم 2 للحصول على
المستوى الأدنى.
- 2 - لرفع مستوى التدفئة اضغط مفتاح التحكم وأدره باتجاه السهم الموجود على
اللوحة لتحصل على أعلى تدفئة على الوضعية رقم 3 ، أما إذا أردت تدفئة
متوسطة ضع زر التحكم على الوضعية رقم 4.

إطفاء المدفأة

- لإيقاف عناصر التدفئة الكهربائية والمروحة التوربينية، افصل زر التشغيل أعلى
المدفأة .
- لإيقاف جهاز تدفئة الغاز يرجى إغلاق صنبور الغاز من الاسطوانة مباشرة .

تحذيرات

- 1 - يجب إبقاء التهوية جيدة المكان أثناء عمل المدفأة، الرجاء تهوية الغرفة باستمرار مرتين إلى ثلاث مرات كل ساعة.
- 2 - يجب إبعاد الملابس والأثاث عن واجهة المدفأة عند العمل بمسافة لا تقل عن 40 سم.
- 3 - لا تضع أي شيء فوق المدفأة (كالملايس والكتب ..) .
- 4 - لا تستعمل اللهب (عود ثقاب أو قداحة ..) لإشعال المدفأة.
- 5 - لإطفاء المدفأة بشكل نهائي وقبل الذهاب إلى النوم أغلق صنبور اسطوانة الغاز.

المواصفات الفنية

مدفأة متعددة الاستخدامات مع توربين.

❖ التدفئة: غاز وكهرباء

❖ نظام الإشعال: شرارة كهربائية

❖ القطع المستخدمة ذات مواصفات ايطالية.

❖ حرّاق الغاز + جهاز تحديد مستوى التدفئة والأمان ذات منشأ إيطالي.

❖ المدفأة مزودة بنظام أمان لإيقاف تدفق الغاز أوماتيكياً عند انطفاء الشعلة بشكل طارئ أو عند ارتفاع نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون الغرفة.

❖ الأبعاد (العمق X العرض X الارتفاع): 41 x 43 x 80 سم

❖ الضغط: 29-37 مل بار

❖ استطاعة الوشيعية: 650 / 1300 / 2000 واط

❖ البث الحراري: الحد الأدنى 1.4 كيلوواط

الحد المتوسط 2.8 كيلوواط

الحد الأعلى 4.2 كيلوواط

❖ استهلاك الغاز: الحد الأدنى 100 غ/سا

الحد المتوسط 190 غ/سا

الحد الأعلى 275 غ/سا

❖ الجهد/التردد: 220 فولت / 50 هرتز