

# الخلاط

مدفأة غاز متعددة الاستعمالات

استطاعة 2000 واط

## SCGH417




كتيب التشغيل

يجب قراءة كتيب التشغيل بعناية واتباع جميع التعليمات

## تعليمات التشغيل

- 1 - قم بإخراج المدفأة من الكرتونة بعناية والإحتفاظ بالكرتونة لحفظ المدفأة بها غير موسمها .
- 2 - تأكد من أن صمام المدفأة وضع الإطفاء أو الإغلاق .
- 3 - قم بتوصيل الخرطوم بين إسطوانة الغاز ومنظم الغاز .
- 4 - قم بتوصيل المدفأة مأخذ الكهرباء .
- 5 - من الأفضل عدم استخدام أي مأخذ كهربائي مشترك مع أي جهاز آخر .

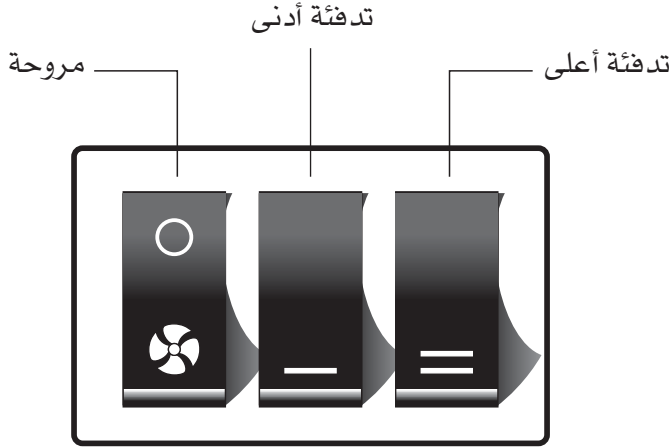

## التحكم بدرجة حرارة السخان


- قم بوصل الفيش في المأخذ الكهربائي ثم قم بتشغيل زر المروحة .
- لدفع الهواء المنبعث من مدفأة الغاز.
- لتحديد مستوى التدفئة التي تريدها اضغط زر مستوى التدفئة المناسب.

## التعليمات الخاصة بالغاز

- 1 - للوحة التدفئة بالغاز ثلاث مستويات:
- المستوى الأعلى وهي الوضعية رقم 1 والمستوى المتوسط بالوضعية رقم 2 والمستوى الأدنى بالوضعية رقم 3 .



وضعية رقم 3



وضعية رقم 2



وضعية رقم 1

- 2 - مكان توضع إسطوانة الغاز الجزء الخلفي من المدفأة.
- 3 - المدفأة مزودة بمنظم غاز معيّر مسبقاً مع نربيش بطول 50 سم يركب على إسطوانة الغاز
- 4 - يجب تثبيت إسطوانة الغاز مع المدفأة بواسطة الطوق المخصص لها .

## التشغيل

- 1 - اضغط على مفتاح التحكم لمدة 10 ثواني مع تدويره باتجاه السهم على الوضعية رقم 1 (المستوى الأعلى). وتأكد من اشتعال اللهب (الشعلة).
- 2 - للحصول على تدفئة متوسطة اضغط مفتاح التحكم وأدره باتجاه السهم الموجود على اللوحة - الوضعية رقم 2 (المستوى المتوسط) .-
- 3 - للحصول على تدفئة منخفضة اضغط مفتاح التحكم وأدره باتجاه السهم الموجود على اللوحة - الوضعية رقم 3 (المستوى الأدنى) .-

## إطفاء المدفأة

لإيقاف عناصر التسخين والمروحة التوربينية افصل مفتاح التشغيل أعلى المدفئة.

- لإيقاف جهاز تدفئة الغاز يرجى إغلاق صنبور الغاز من الاسطوانة مباشرة .

## تحذيرات

- 1 - الرجاء تهوية الغرفة باستمرار مرتين إلى ثلاث مرات كل ساعة.
- 2 - يجب إطفاء المدفئة قبل النوم.
- 3 - عدم تغطية المدفأة ونشر الملابس عليها.

## المواصفات الفنية

مدفأة متعددة الاستخدامات مع توربين.

❖ الفئة: غاز وكهرباء

❖ نظام الإشعال: شرارة كهربائية

❖ الضغط: 29-37 مل بار

❖ البث الحراري: الحد الأدنى 2300 واط

الحد الأعلى 5600 واط

❖ استهلاك الغاز: الحد الأدنى 100 غ/سا

الحد الأعلى 220 غ/سا

❖ استطاعة وشيعة التوربين: 1000 / 2000 واط

❖ الاستطاعة: 2000 واط كهرباء / 5600 واط غاز

❖ الأبعاد (العرض X العمق X الارتفاع): 80.5 x 38.5 x 43 سم

❖ الجهد/التردد: 220 فولت / 50 هرتز